






附图一：项目地理位置图

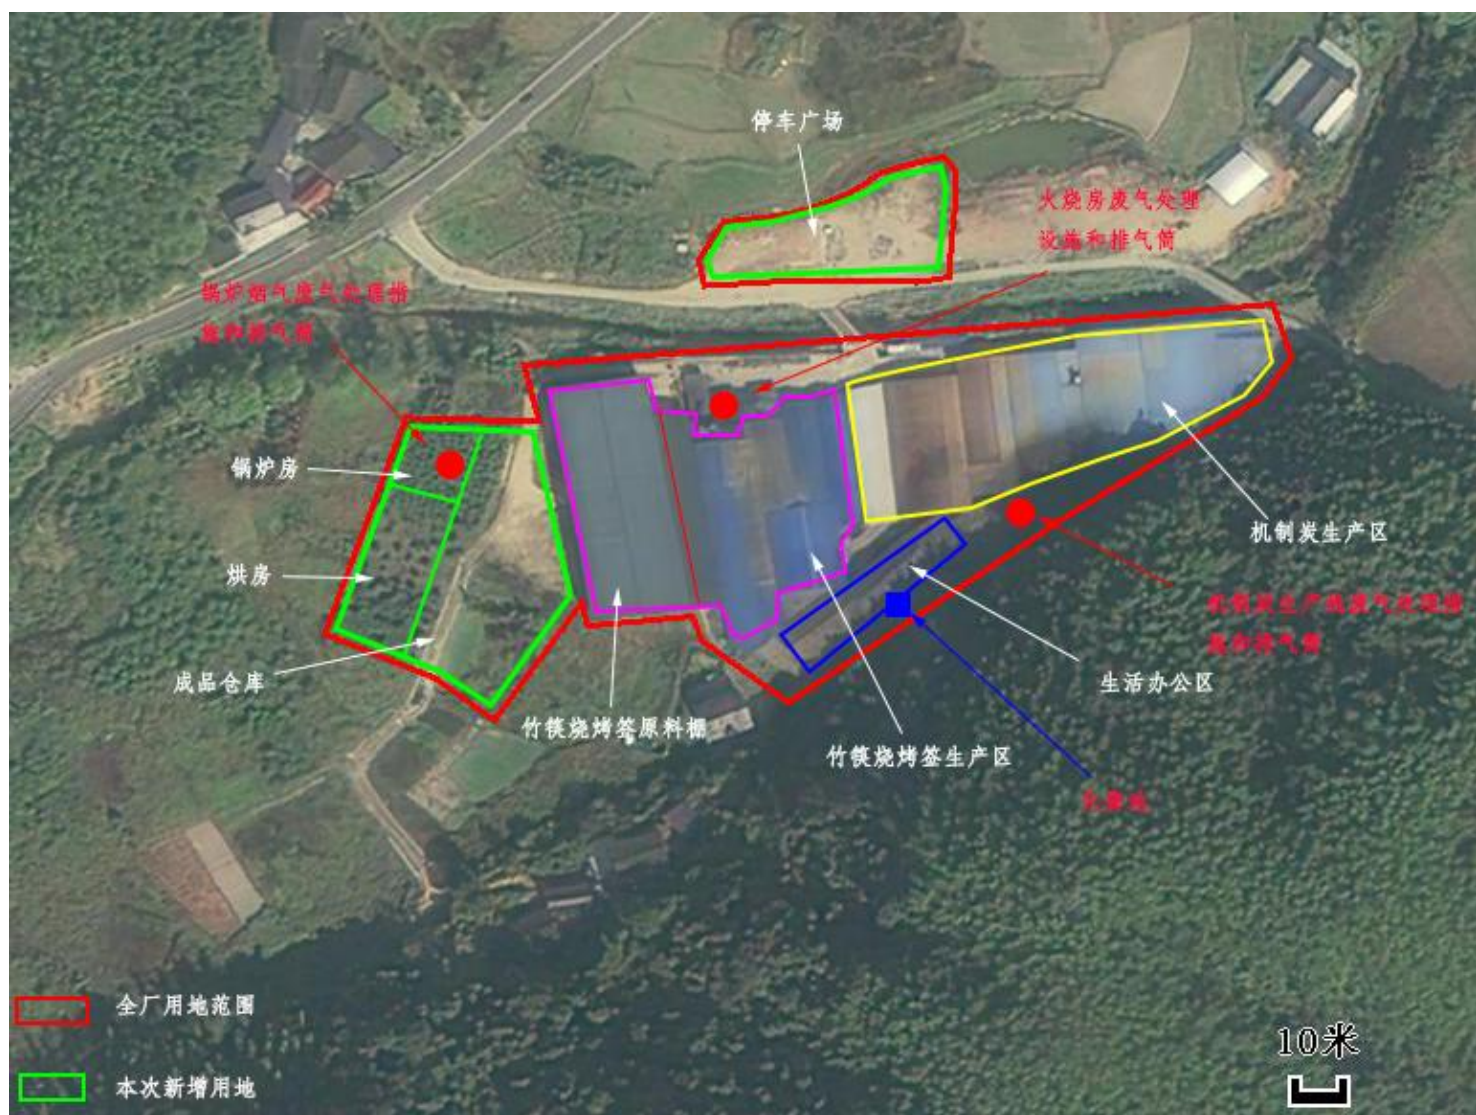


附图二：厂区平面布置图

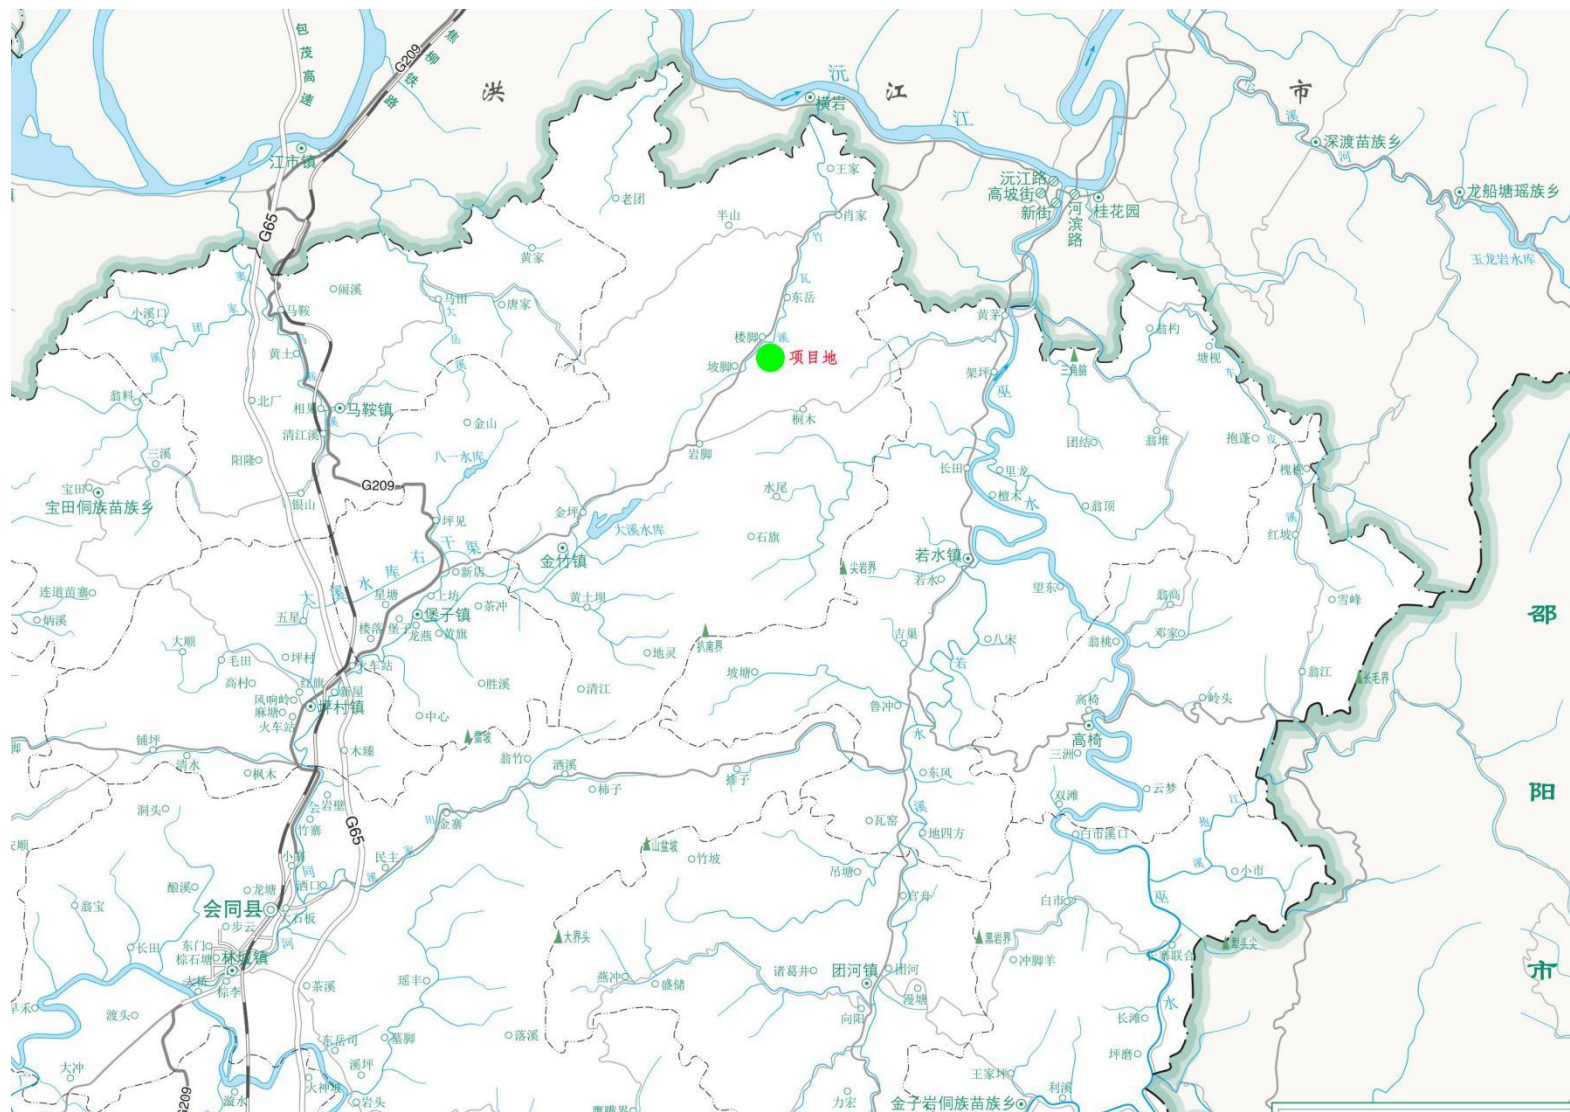

附图三：周边水系图

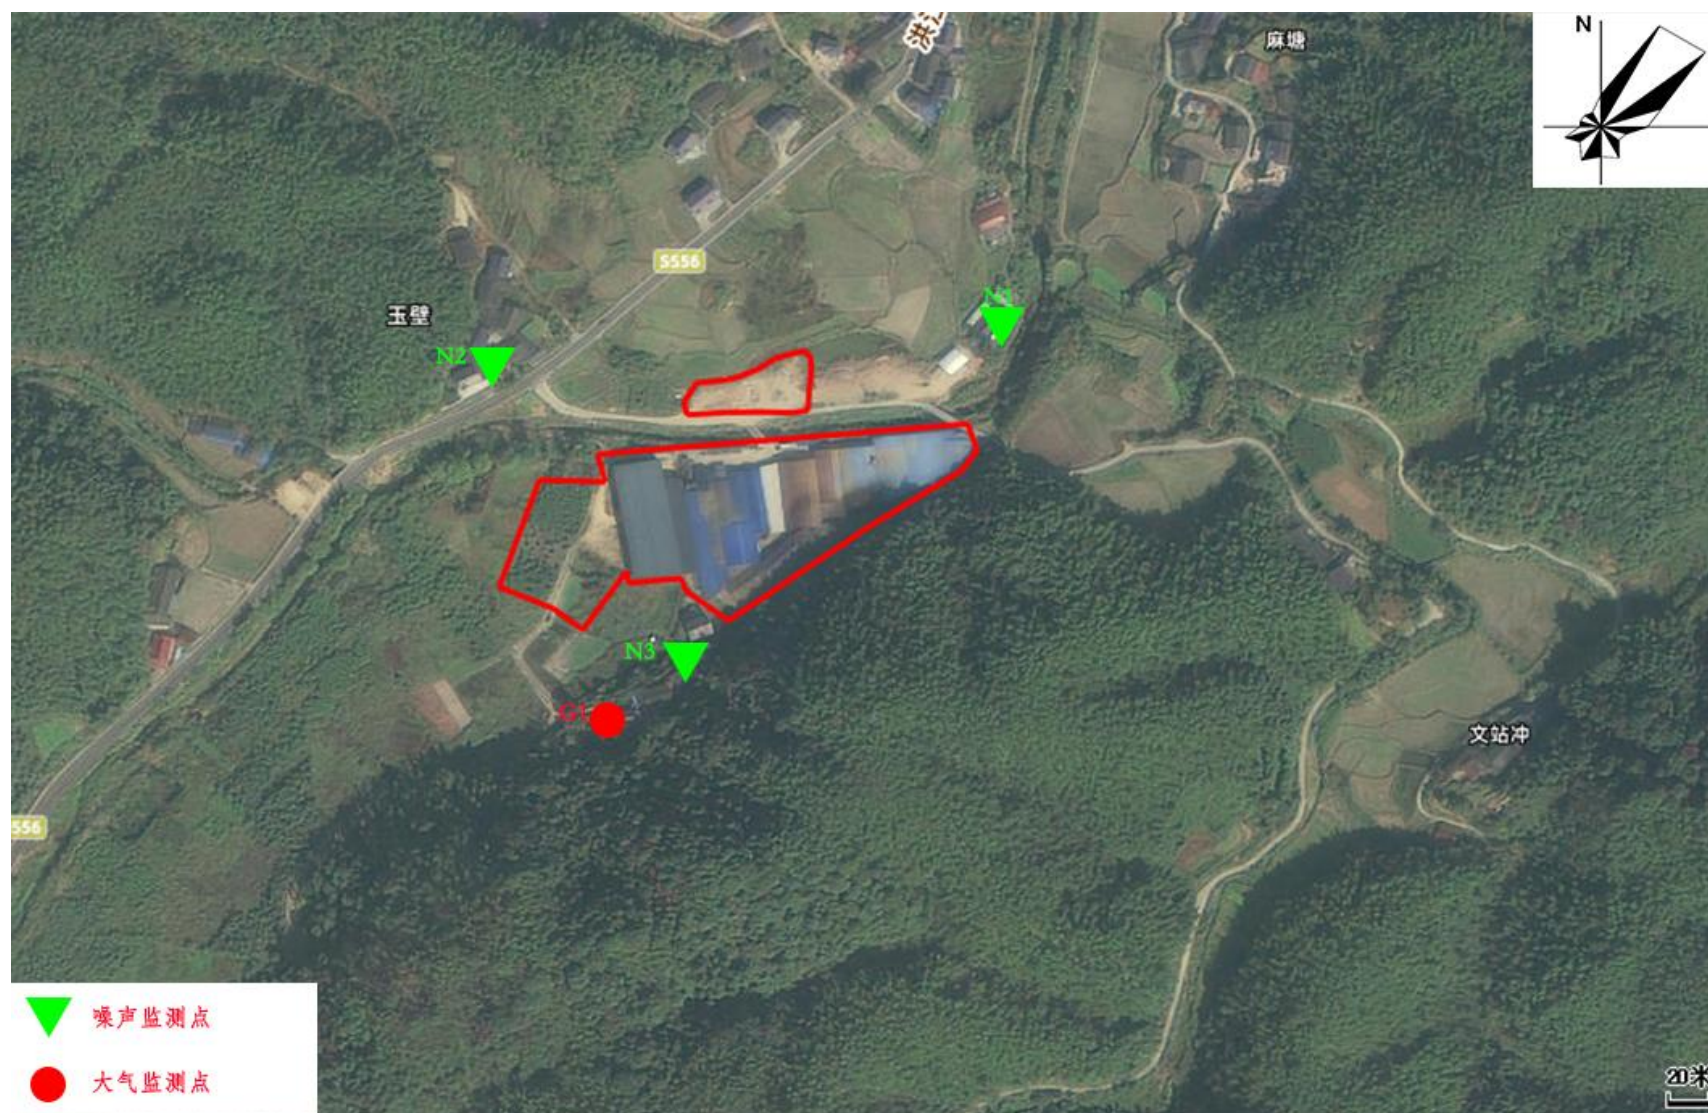

附图四：监测点位图

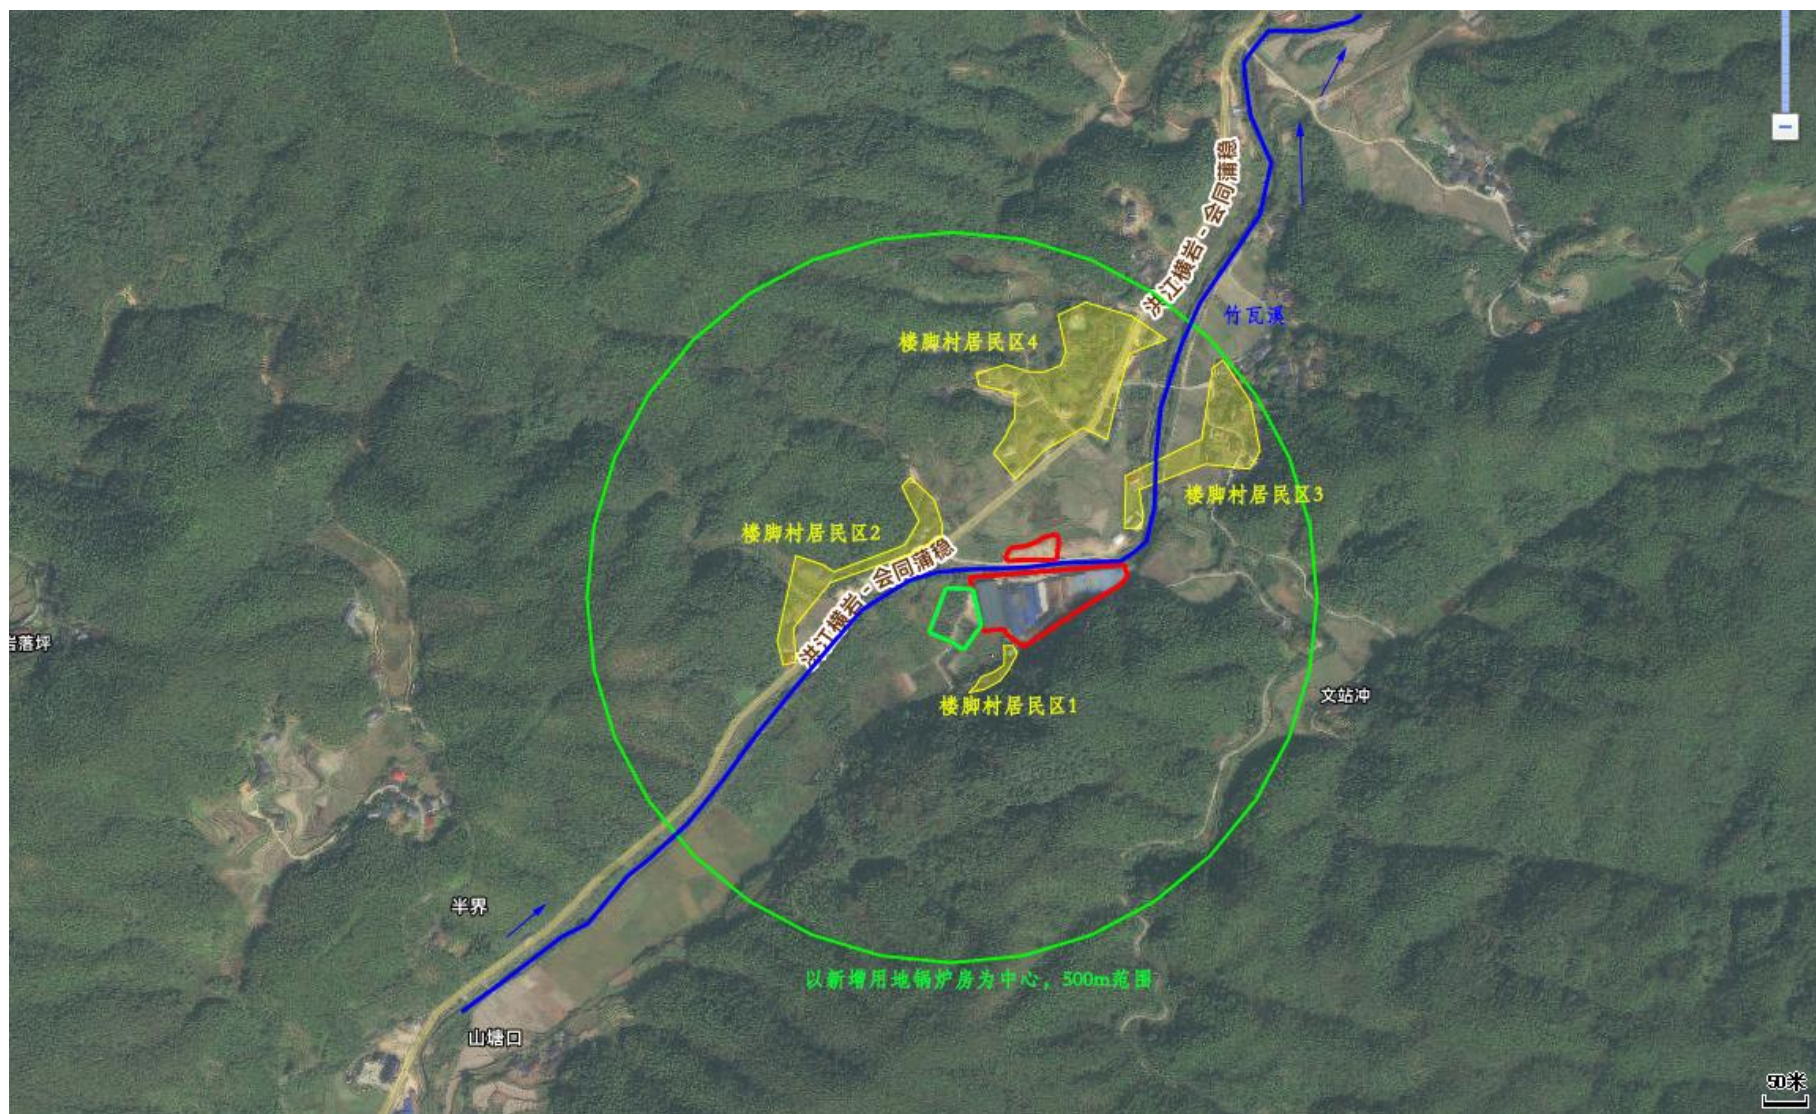

附图五：环境保护目标图

附图六：现场照片

	
机制炭原料车间和成品堆放	竹制品生产区
	
新增用地现状	厂区周边农田
	
厂区整体外貌	竹瓦溪
	
竹制品原料车间	楼脚村居民

附件 1：委托书

委托书

湖南森轩环境评估有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等环保法律法规的规定，兹委托贵单位承担我单位会同汇达竹业有限公司改建 6t 锅炉项目环境影响评价工作，编制建设项目环境影响报告表书，我单位将积极配合工作、及时提供所需的基础数据资料、支付相关费用，编制建设项目环境影响报告所需经费由双方协商确定。

请接收委托，并按规范尽快开展工作。

此致

委托单位（公章）：会同汇达竹业有限公司

委托日期：2024 年 12 月 11 日



怀化市生态环境局

怀环评〔2021〕115 号

怀化市生态环境局 关于会同汇达竹业有限公司年产 3000 吨新型 清洁燃料环保机制炭项目环境影响报告书的 批 复

会同汇达竹业有限公司：

你公司呈报的《会同汇达竹业有限公司年产 3000 吨新型清洁燃料环保机制炭项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及相关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟在怀化市会同县金竹镇楼脚村杨家坪租用会同县天然板业有限公司空置厂房建设年产 3000 吨新型清洁燃料环保机制炭项目。该项目总占地面积 4500m²，总建筑面积 4026m²，主要建设内容包括环保炭生产车间、炭化窑车间、原料仓库、成品仓库、办公室等，以及配套公用工程和环保工程等。该项目建成后产品方案及生产规模为环保机制炭 3000t/a。根据《报告书》评价结论和怀化市生态环境局会同分局预审意见，在严格按照《报告书》所列规模、地点、内容实施，并落实相关污染防治、风险防范措施等前提下，从环境保护角度分析，我局同意该项目建设。

二、你公司要认真落实《报告书》、预审意见以及本批复提出的各项环保措施和要求，认真贯彻落实国家关于“两高”项目节能减排、减污降碳、绿色低碳发展等相关管控要求，严格执行有关环境质量和污染物排放标准，切实加强污染防治设施运行管理与维护，确保各类污染物稳定达标排放。

三、项目运营中要重点做好以下几个方面的工作：

1. 严格落实运营期大气污染防治措施。该项目物料破碎工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后车间内无组织排放；烘干工序刚启动时由加热炉燃烧生物质燃料提供热量，正常运行后由炭化尾气在烟道内燃烧提供热量，燃烧废气均由水膜除尘设施处理后通过 15m 高烟囱排放。制棒工序废气由抽风机经三通烟气管道引入烘干工序废气处理系统并经水膜除尘设施处理后通过 15m 高烟囱排放，确保外排烟气中颗粒物、SO₂ 排放符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2 中二级标准限值要求，NO_x、VOCs（以 NMHC 表示）排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值要求。严格控制污染物无组织排放。各生产环节应加强设备管理、密闭或负压操作等措施，落实厂区地面硬化、洒水抑尘，并做好原料输送、装卸、堆放过程中粉尘无组织排放管理与厂界绿化隔离等措施，确保企业边界颗粒物、VOCs（以 NMHC 表示）厂界浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求。

2. 严格落实水污染防治措施。按“雨污分流、清污分流、污水分流、分质分类”处理的原则布设厂区排水管网。该项目运营期水膜除尘废水经沉淀池处理后循环回用，不外排；厂区生活污水经有效处理达标后用于周围农林施肥，不外排。落实废水沉淀池等区域的防渗措施，防止污染地下水和土壤。

3. 严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目原料筛选过程中产生金属屑/块等收集后外售综合利用；布袋除尘器收集的粉尘和水膜除尘产生的沉渣收集后回用于生产；燃生物质成型燃料灰炆收集后外运用于农业堆肥；产生的不合格产品可作为加热炉燃料回用于生产；废包装袋收集后外售综合利用；生活垃圾交由当地环卫部门统一处理。厂内一般工业固废暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

4. 严格落实噪声污染防治措施。采取优化生产车间与设备工艺平面布局，优选低噪声生产设备，对高噪设备采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5. 该项目污染物总量控制指标为废气中 SO_2 1.219t/a、 NO_x 1.252t/a，总量指标纳入我局总量控制管理。项目新增主要污染物 SO_2 、 NO_x 排污总量从会同县金鑫冶炼有限责任公司2020年减排项目政府无偿储备指标中调剂经排污权交易

获得。项目投入生产后，所排主要污染物不得超过总量控制指标。

6. 严格落实《报告书》提出的风险防范措施。制定突发环境事件应急预案并向生态环境主管部门备案，强化应急培训和应急演练。配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强环保设施管理和日常维护，严防突发环境事件。

四、该项目建设和运营过程中必须依法依规严格执行环保“三同时”、排污许可证许可事项、竣工环保验收等各项环境管理制度，严禁无证排污、不按证排污等各类违法行为。

五、《报告书》经批准后，如项目的性质、工艺、规模、地点和拟采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环评文件。

六、该项目运营期间的环境监管由怀化市生态环境局会同分局负责。你公司自收到本批复后 15 个工作日内，应将批复及批准的《报告书》送至怀化市生态环境局会同分局。



抄送：怀化市生态环境局会同分局

湖南朗润环境咨询有限公司

怀化市生态环境局办公室

2021 年 12 月 10 日印发

附件 4：机制炭项目自行监测



检 测 报 告

【ZEHB202411021】



项目名称： 会同汇达竹业有限公司自行监测（4 季度）
委托单位： 会同汇达竹业有限公司
检测类别： 委托检测
签发日期： 2024 年 11 月 07 日

湖南中额环保科技有限公司

（检测检验章）



检测报告说明

1. 本检测报告无本公司  章、检验检测专用章及骑缝章无效。
2. 报告内容需内容完整；涂改无效；检测报告无报告编写、审核、签发人签字无效。
3. 若对检测报告有异议,应于报告发出之日起七日内向本公司提出。无法保存、复现的样品,不受理申诉。
4. 来样检测系委托方自行采集样品送检时,检测报告仅对来样负责,不对样品来源负责,检测结果不做评价。
5. 检测结果仅对本次样品有效。未经检验检测机构同意,委托人不得使用检验结果进行不当宣传。
6. 复制本报告中的部分内容无效。
7. 报告中涉及使用客户提供数据时,有明确标识。当客户提供的信息可能影响结果有效性时,本公司无责。
8. 《检测报告》的报告编号是唯一的,即每一个报告编号仅对应唯一的《检测报告》。

湖南中额环保科技有限公司

地址: 长沙市浏阳市浏阳洞阳镇洞阳村洞阳书院内

邮编: 410126

电话: 0731-89744916

网址: <http://www.hnzhongegroup.com/>

邮箱: 1281017309@qq.com

一、基础信息

项目名称	会同汇达竹业有限公司自行监测（4 季度）
委托单位	会同汇达竹业有限公司
企业地址	湖南省怀化市会同县金竹镇楼脚村杨家坪
检测类别	委托检测
检测单位	湖南中额环保科技有限公司
采样日期	2024 年 11 月 05 日
分析日期	2024 年 11 月 05 日至 2024 年 11 月 06 日
备注	1、偏离标准方法情况：无； 2、非标方法使用情况：无； 3、分包情况：检测内容表格中带“*”为分包项目； 4、其他：检测结果小于检测方法最低检出限，用“ND”表示。

二、检测内容

样品类别	样品来源	检测项目
有组织废气	现场采样	挥发性有机物、林格曼黑度、二氧化硫、颗粒物、氮氧化物
无组织废气	现场采样	颗粒物、VOCs
废水	现场采样	SS、CODcr
噪声	现场检测	等效连续 A 声级
备注	检测项目依据委托方要求确定	

三、检测方法和主要仪器

类别	检测项目	分析方法	使用仪器	检出限
有组织废气	颗粒物	重量法 HJ836-2017	电子天平 FA-1004E	1.0mg/m ³
		定电位电解法 HJ 57-2017	全自动烟尘测试仪 YQ3000-D	3 mg/m ³
	氮氧化物	定位电解法 HJ 693-2014	全自动烟尘测试仪 YQ3000-D	3 mg/m ³
	VOCs	固相吸附-热脱附-气相色谱-质谱法 HJ734-2014	气质联用仪 GC-MS	0.001~0.01mg/m ³
	烟气黑度	林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	林格曼烟气 黑度图	/
无组织废气	颗粒物	重量法 HJ1263-2022	电子天平 FA-1004E	7ug/m ³
	挥发性有机物	吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	气相色谱仪 GC9790II	0.0003-0.001 mg/m ³
废水	化学需氧量	重铬酸盐 HJ 828-2017	酸式滴定管 50mL	4 mg/L

	悬浮物	重量法 GB/T 11901-1989	电子天平 FA-1004E	4mg/L
噪声	等效连续 A 声级	工业企业厂界环境噪声排 放标准（GB12348-2008）	声级计 AWA5688	/

四、气象参数

表 4-1 采样期间气象参数

采样日期	天气	气温℃	风向	风速 m/s	气压 KPa	湿度%
2024.11.05	晴	19.6	东	1.5	100.5	67

五、检测结果

表 5-1 有组织废气检测结果

采样点 位	检测项目		采样日期及检测结果（单位：风量 m³/h，浓度 mg/m³，速率 kg/h，含氧量%）				
			2024.11.05				
			第一次	第二次	第三次	第四次	限值
G1 炭化 炉排放 口	标干风量		11864	12360	12115	12471	/
	含氧量		18.3	18.3	18.4	18.2	/
	颗粒物	实测浓度	6.5	6.7	6.1	5.5	/
		折算浓度	29.7	30.7	29.0	24.3	200
		排放速率	0.077	0.083	0.074	0.069	/
	二氧化硫	实测浓度	23	21	24	21	/
		折算浓度	105	96	114	93	850
		排放速率	0.273	0.260	0.291	0.262	/
	氮氧化物	实测浓度	32	37	31	31	/
		折算浓度	146	169	147	137	240
		排放速率	0.380	0.457	0.376	0.387	0.77
	挥发性有机物	实测浓度	3.42	3.11	2.87	3.30	120
		排放速率	0.041	0.038	0.035	0.041	10
林格曼黑度		1 级				≤1 级	
备注	高度：15m 直径：0.9m						
	执行标准：执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表 2、表 4 二级标准 限值，氮氧化物、挥发性有机物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2						

表 5-2 无组织废气检测结果

采样点位	检测项目	采样日期及检测结果（单位：mg/m³）				
		2024.11.05				
		第一次	第二次	第三次	第四次	限值
厂界上风向 Q1	颗粒物	0.242	0.219	0.199	0.226	1.0
	挥发性有机物	0.359	0.311	0.342	0.309	4.0
厂界下风向 Q2	颗粒物	0.342	0.310	0.377	0.360	1.0
	挥发性有机物	0.553	0.516	0.529	0.548	4.0
厂界下风向 Q3	颗粒物	0.355	0.306	0.379	0.360	1.0
	挥发性有机物	0.593	0.611	0.527	0.554	4.0
备注	执行标准：执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准限值					

表 5-3 废水检测结果


检测 点位	检测因子	分析日期及检测结果（单位：mg/L）		
		2024.11.05		
		第一次	第二次	第三次
雨水排放口	CODcr	37	34	40
	悬浮物	19	17	21

表 5-4 噪声检测结果

检测点位	采样日期及检测结果（单位：dB(A)）	
	2024.11.05	
	昼间	夜间
N1 项目东厂界外 1m 处	57	43
N2 项目南厂界外 1m 处	56	43
N3 项目西厂界外 1m 处	58	44
N4 项目北厂界外 1m 处	56	42
限值	60	50
备注	执行标准：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 2 类限值	

以下空白

附图：现场采样照片

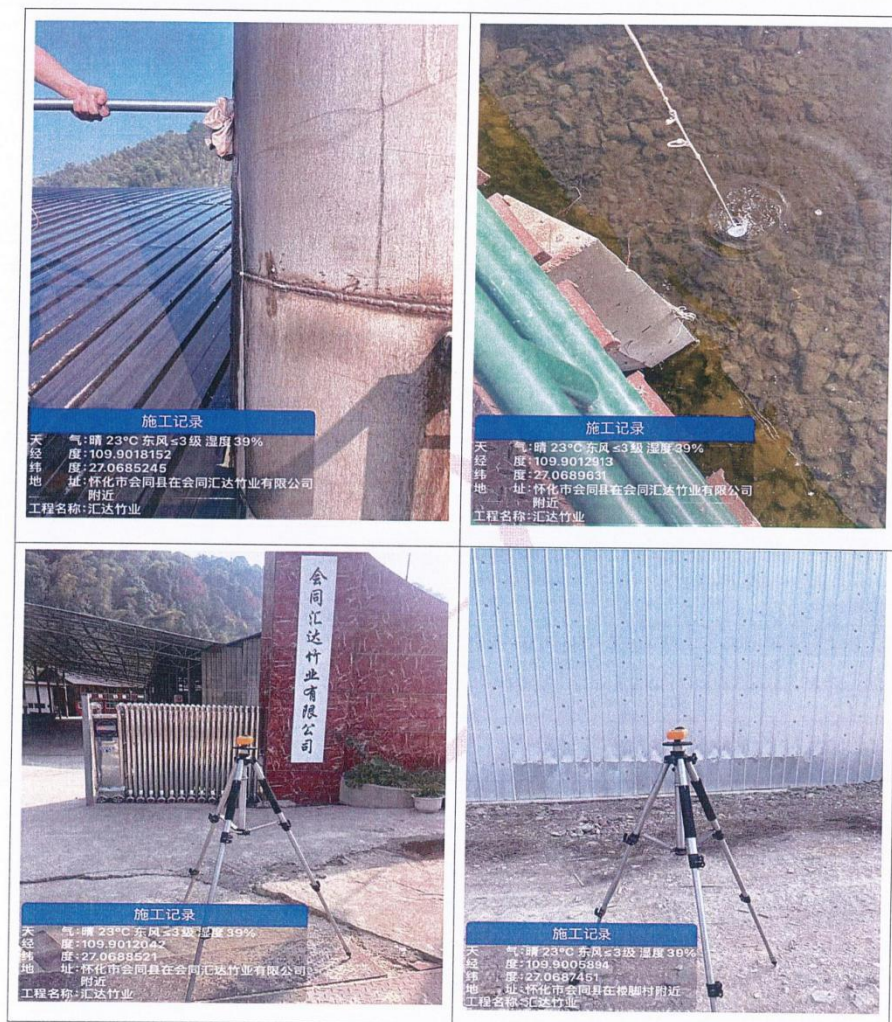

编制: 彭鹏

审核: 傅沁

签发: 彭鹏

2024年 11月7 日

——报告结束——

附件 5：机制炭项目验收意见

附件 13：自主验收会议纪要

会同汇达竹业有限公司年产 3000 吨新型清洁燃料环保机制炭项目 竣工环境保护自主验收会议纪要

2022 年 2 月 26 日,会同汇达竹业有限公司在会同主持召开了《年产 3000 吨新型清洁燃料环保机制炭项目》竣工环境保护自主验收会议,参加会议的有建设单位会同汇达竹业有限公司、验收监测单位湖南中额环保科技有限公司及湖南捷正环保科技有限公司代表,会议邀请了 3 名专家组成本项目验收评审小组(名单附后),会前与会专家及代表踏勘了项目现场,会议听取了建设单位对项目情况和验收监测单位对《验收监测报告》编制情况的介绍,与会专家认真评审形成会议纪要如下:

一、会同汇达竹业有限公司投资 90 万元在怀化市会同县金竹镇楼脚村杨家坪建设年产 3000 吨新型清洁燃料环保机制炭项目,总占地面积约为 4500m²,总建筑面积为 4026m²。项目主要建设内容包括环保炭生产车间、炭化窑车间、原料仓库、成品仓库、办公室等,以及配套公用工程和环保工程等。

二、经现场检查,项目实施过程中认真执行了环保“三同时”制度,基本按照项目环评文件要求落实各项环保措施,且措施可行;验收报告编制基本规范,内容较全面,重点突出,验收报告经适当修改后可以通过竣工环境保护验收。

三、修改意见

- 1、核实生产实际用水量,核实水平衡图;
- 2、核实表 3-2 环保工程实际建设情况;
- 3、补充生产工况证明;
- 4、核实 10.2 标题表述,增加后续工作建议内容,将完善环境管理制度

建设、厂区卫生环境管理、污染治理设施管理等纳入后续工作要求；

5、补充化粪池容积，核实并完善环保设施现状照片。

专家组：林勇、杨克诚、申华

杨 杨 申

2022年2月26日

会同汇达竹业有限公司年产 3000 吨新型清洁燃料环保机制炭项目

竣工环境保护验收组人员签到表

时间: 2020 年 7 月 26 日

姓名	工作单位	职务/职称	联系电话
贺少云	会同汇达竹业有限公司	总经理	13707419862
刘江	市生态环境局会同分局	工程师	14869389599
申华	市生态环境局会同分局	工程师	18890653126
杨成	市生态环境局会同分局	工程师	1574502228
周海	湖南桂正环保科技有限公司	投资	182174479
赖永强	湖南桂正环保科技有限公司	投资	18627590077

公司

附件 6：现有排污权

怀化市主要污染物排污权交易确认表

确认编号：(怀) QR-2021-54

第一部分：单位基本情况			
1. 单位名称：会同汇达竹业有限公司			
2. 法定代表人：贺少方 3. 联系人：贺少方 4. 联系电话：13707459862			
5. 单位地址：会同县金竹镇楼脚村			
第二部分：交易结果			
1. 申请交易时间：2021年11月19日 2. 业务受理编号：(怀) SL-2021-54			
3. 交易机构：怀化市生态环境事务中心			
4. 指标交易情况：			
污染物种类	交易类型 (受让/转让)	交易量 (吨)	交易合同号
二氧化硫	受让	1.219	(怀) JY-2021-54 号
氮氧化物	受让	1.252	(怀) JY-2021-54 号
第三部分：交易确认			
根据企业申请和环境保护部门审核批准，怀化市生态环境事务中心按照《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》的规定，组织实施上述排污权交易，交易理由充分，交易程序规范，交易款项结算完毕，交易结果真实有效。			
确认部门（盖章）：怀化市生态环境事务中心			
负责人签字：		日期：2021年11月19日	
		怀化市生态环境事务中心 印制	

第一联 申购单位存档

附件 7：现有排污许可证

	排污许可证	
证书编号：91431225MA4QFU0NXA001V		
单位名称：会同汇达竹业有限公司		
注册地址：湖南省怀化市会同县金竹镇楼脚村杨家坪		
法定代表人：贺少方		
生产经营场所地址：湖南省怀化市会同县金竹镇楼脚村杨家坪		
行业类别：林产化学产品制造		
统一社会信用代码：91431225MA4QFU0NXA		
有效期限：自 2022 年 08 月 02 日至 2027 年 08 月 01 日止		
		
发证机关：（盖章）怀化市生态环境局		发证日期：2022 年 08 月 02 日
中华人民共和国生态环境部监制		怀化市生态环境局印制

附件 8：竹筷、烧烤签生产备案证明

会同县发展和改革局

年产 5 万件烧烤签、10 万件竹筷、6 千吨环保竹炭竹制品建设项目备案证明

年产 5 万件烧烤签、10 万件竹筷、6 千吨环保竹炭竹制品建设项目已于 2020 年 07 月 02 日在湖南省投资项目在线审批管理平台备案，项目代码：2019-431225-20-03-014393。根据项目业主会同汇达竹业有限公司告知的项目备案信息，该项目主要备案信息如下：

1、企业基本情况：会同汇达竹业有限公司

2、项目名称：年产 5 万件烧烤签、10 万件竹筷、6 千吨环保竹炭竹制品建设

3、建设地点：金竹镇楼脚村杨家坪

4、建设规模及内容：总占地面积 12 亩，建筑面积 4000 平方米。
10 条拉丝生产线、20 吨环保竹炭炉，竹制品加工及销售。

5、项目总投资：1000.0 万元

根据《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第 673 号)第十三条，“企业应当对备案项目信息的真实性负责”。

会同县发展和改革局
2020 年 07 月 02 日

怀化市生态环境局会同分局文件

关于对会同县汇达竹业有限公司竹筷、烧烤签、拉丝项目环评申请的复函

会同县汇达竹业有限公司：

你公司《关于申请竹筷、烧烤签、拉丝项目环境影响评价的报告》已收悉。该项目位于会同县金竹镇楼脚村杨家坪，总占地面积 12 亩，建筑面积 4000 平方米，建设规模 10 条拉丝生产线、6 条卫生筷生产线、3 条烧烤签生产线，年产 5 万件烧烤签、10 万件竹筷，总投资 1000 万元。

经审查，现复函如下：对照中华人民共和国生态环境部发布《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），该项目属于“第十七：木材加工和木、竹、藤、棕、草制品制造业 20，35 竹、藤、棕、草等制品制造 204*”登记表级别。按《名录》规定，该项目不需要办理建设项目环评审批及登记备案手续。

怀化市生态环境局会同分局

2021 年 9 月 22 日



附件 10：本次新增用地文件

编号 024-060

土地勘测定界技术报告书

用地单位：会同汇达竹业有限公司

建设项目名称：会同汇达竹业有限公司楠木加工厂建设项目

单位负责人：姚学斌

资料复审人：林塘入

资料审核人：明建华

项目负责人：龙乾

2024年5月29日



会同汇达竹业有限公司楠木加工厂建设项目
土地勘测定界技术说明

为核定会同汇达竹业有限公司楠木加工厂建设项目土地和使用土地的界址，由会同县规划勘测设计院有限责任公司于2024年5月28日进行勘测定界，实测面积为6122平方米(9.183公顷)，埋设界址桩 17个。施测方法是：采用2000国家坐标系 GPS RTK测量，逐点施测各界址点桩。各种内外业资料均进行了自检，符合《规程》要求。

项目负责人：龙乾

2024年5月29日



勘 测 定 界 表

表一

单位名称	会同汇达竹业有限公司	经办人	梁友军
单位地址	会同县金竹镇楼脚村杨家坪	电 话	13807454188
主管部门	会同县金竹镇楼脚村村民委员会	所有制性质	集体
土地座落	会同县金竹镇楼脚村		
用途		申请日期	2024年5月27日
相关文件		界桩数	17
图幅号	G49 G023031		
勘测定界单位签注			
该项目内、外业均进行了自检和检查，符合规程要求。			
单位主管： 罗军			
审 核 人：林塘入			
项目负责人：龙 乾			
2024年5月29日			

勘 测 面 积 表

单位：公顷 表二

	面 积	备 注
征 收		
划 拨		
代 征		
临时使用		
使 用		



会同汇达竹业有限公司楠木加工厂建设项目土地分类面积汇总表

单位：公顷

项目名称	地块编号	权属单位	权属性质	面积总计	农用地						建设用地			土地证号	
					合计	耕地		交通运输用地	其他用地		合计	住宅用地			
						小计	水田		小计	田坎		小计	农村宅基地		
会同汇达竹业有限公司楠木加工厂建设项目	地块一	金竹镇	楼脚村	集体	0.4059	0.4059	0.3572	0.3572		0.0487	0.0487				
	地块二	金竹镇	楼脚村	集体	0.2063	0.1090	0.0835	0.0835	0.0141	0.0141	0.0114	0.0114	0.0973	0.0973	会集有(2004)第099号
						0.5149	0.4407	0.4407	0.0141	0.0141	0.0601	0.0601	0.0973	0.0973	
	总计				0.6122										



界址点成果表

第 1 页
共 1 页

共 1 页

宗地号:

宗地号：
权利人：会同汇达竹业有限公司楠木加工厂建设项目（地块一）
（平方米）：4059

宗地面积(平方米): 4059

宗地面积(平方米):

界址点坐标

[illegible]

会同汇达竹业有限公司楠木加工厂建设项目勘测定界图
2995.5-390.8



附件 11：生物质燃料成份报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13329



检测报告

正本
ORIGINAL

委托方：浏阳亿鑫能源科技有限公司
申报品名：生物质颗粒燃料
申报重量：1.7kg
样品类型：自送样
样品状态：圆柱状颗粒
粒度：—
样品容器：塑料袋装
样品标识：—

工作单号：CSICBC24004501
样品编号：GZC2400653
报告编号：GZ2400882
委托日期：2024-03-19
接收日期：2024-03-19
检测日期：2024-03-21
报告日期：2024-03-21

上述样品的测试结果如下：

项目	符号	单位	检测标准	收到基 ar	空气干燥基 ad	干燥基 d	干燥无灰基 daf
全水分	Mt	%	GB/T 28733-2012	10.0	—	—	—
水分	Mad	%	GB/T 28731-2012	—	8.06	—	—
灰分	A	%	GB/T 28731-2012	0.83	0.85	0.92	—
挥发分	V	%	GB/T 28731-2012	74.56	76.17	82.85	83.62
固定碳	FC	%	GB/T 28731-2012	14.61	14.92	16.23	16.38
全硫	St	%	GB/T 28732-2012	0.05	0.05	0.05	0.05
氢	H	%	GB/T 30733-2014	4.87	4.97	5.41	5.46
高位发热量	Qgr	kJ/kg	GB/T 30727-2014	18.44	18.84	20.49	—
低位发热量	Qnet	kJ/kg	GB/T 30727-2014	17.21	17.63	19.38	—
	Qnet	kcal/kg	GB/T 30727-2014	4116	4216	4635	—

备注：根据委托方要求，“氢”参考煤炭相关标准进行测试。

- 1) 以上结果只涉及样品所提及的时间和地点的测试内容，而不涉及任何其他内容；如为自送样，仅对来样负责；
- 2) 如对本检测报告有异议，请于报告签发十五日提出。
- 3) 若无特殊要求，实验室对样品的保留时间为三个月。
- 4) 本报告无“检验检测专用章”、“授权签字人”签字无效；涂改无效。
- 5) 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 6) 以上测试结果仅用于科研、内部质量控制、产品研发等项目。

报告编制人：谢仁权

授权人签字：

*****以下空白*****



附件 12：现状环境监测报告



检 测 报 告

报告编号：HNCX25B01076

项目名称：_____会同汇达竹业有限公司改建 6t 锅炉项目_____

委托单位：_____会同汇达竹业有限公司_____

检测类别：_____委 托 检 测_____

报告日期：_____2025 年 1 月 17 日_____



湖南昌旭环保科技有限公司

(加盖检测专用章)



报告有效性说明

- 1、报告无本公司检测专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、本公司保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 3、本公司的采样程序与检测方法均按国家有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定执行，本报告中检测数据及评价结论超出使用范围或者有效时间视为无效。
- 4、报告内容需要填写齐全、清楚；无审核/签发者签字无效；涂改无效。
- 5、委托方如对本报告有疑问，请向本公司查询。如有异议，请于收到本报告之日起七日内向本公司提出。
- 6、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 7、未经本公司书面批准，不得部分复制本公司报告。
- 8、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业广告。

湖南昌旭环保科技有限公司

邮政编码：410100

邮箱：1827199476@qq.com

电话：0731-86368262

地址：长沙经济技术开发区泉塘街道螺丝塘路 68 号星沙国际企业中心 11 栋 804、805、806



检测报告

一、基础信息

项目名称	会同汇达竹业有限公司改建 6t 锅炉项目
委托单位	会同汇达竹业有限公司
项目地址	怀化市会同县金竹镇楼脚村杨家坪
检测类别	委托检测

二、检测内容信息

检测类别	检测因子	采样日期	分析日期	点位数量	频次
环境空气	TSP	2025.01.12	2025.01.12	1	1 次/天×3 天
噪声	环境噪声	~ 2025.01.14	~ 2025.01.16	3	2 次/天×2 天
采样人员：张超、邹霆逸、钟梦思					
分析人员：蔡静					



三、检测项目分析方法及使用仪器

类别	分析项目	分析方法及方法来源	使用仪器	检出限
环境空气	TSP	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》HJ 1263-2022	FB1055 型 电子天平	0.007mg/m ³
噪声	环境噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008	AWA6292 多功能声级计 AWA6021A 声级校准器	/

四、现场采样信息


4-1: 环境空气采样气象参数记录表

采样日期	天气	风向	风速(m/s)	气温(°C)	气压(kPa)	湿度(%)
2025.01.12	晴	东北	0.9	14.9	102.29	49
2025.01.13	晴	东北	1.1	15.9	101.82	52
2025.01.14	晴	东北	1.4	18.9	101.37	55

五、检测结果


1、噪声检测结果

点位名称	监测内容	检测结果 dB (A)			
		2025.01.12		2025.01.13	
		昼间	夜间	昼间	夜间
项目地东北面居民点 N1	声环境	49	40	50	43
项目地北面居民点 N2		55	43	57	44
项目地南面居民点 N3		52	42	53	41



2、环境空气检测结果

检测项目	检测日期	检测结果 (µg/m³)
		厂区南侧居民点 G1
TSP	2025.01.12	88
	2025.01.13	89
	2025.01.14	87

报告编制:  审核:  签发: 




会同汇达竹业有限公司改建 6t 锅炉项目点位示意图






附件：

一、噪声采样照片

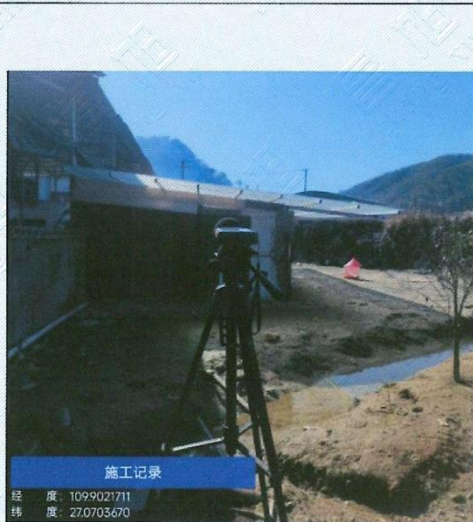

N1

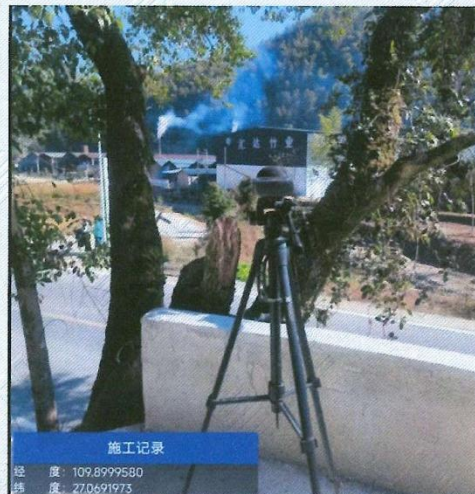


N2



N3



二、环境空气采样照片

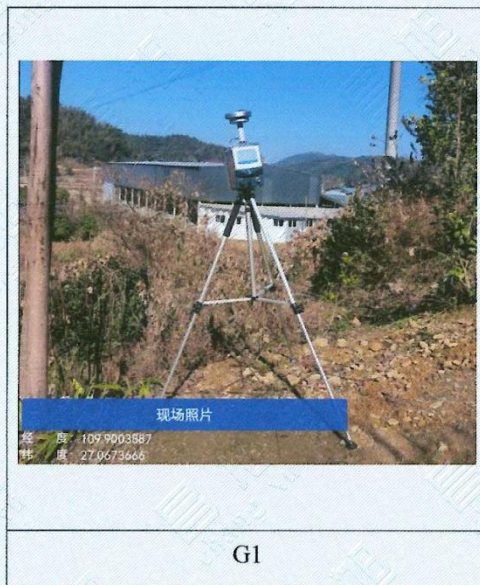

****本报告结束****

附件 13：农用地备案申请表

设施农业用地备案申请表

单位：亩

项目名称		会国记生物科技有限公司蒜粉加工厂							
申请人		统一社会信用代码或身份证号		91431225MA4QFUXA					
联系人		联系电话							
项目位置		永州市(州)会国县(市、区)金竹乡(镇、街道)接脚村(社区)							
建设类型		☒ 新建 ☐ 改扩建 ☐ 翻建							
生产类别		☒ 作物种植 ☐ 畜禽养殖 ☐ 水产养殖		种植养殖种类		设计年产量			
土地使用年限		20		设施建设周期		2024年5月29日 — 2027年5月29日			
备案有效期		2024年5月29日 — 2044年5月28日							
用地情况	地类信息	总面积	农用地					建设用地	未利用地
		小计	耕地	林地	草地	其他			
	9.183亩	7.52亩					1.671亩		
	地块信息	名称	面积	功能定位		位置			
节约用地情况	该项目用地9.183亩，其中生产设施用地____亩，辅助设施用地____亩，另有种植(服务)用地____亩，辅助设施用地占(项目用地种植(服务)用地)的____%，未突破辅助设施用地占比和规模控制，符合设施农业用地标准。								
建设内容	生产设施	设施类型	数量	用地面积		层数	高度		
		钢结构	2	5000平方		1	13米		

建设 内容	辅助 设施	设施类型	数量	用地面积	层数	高度	
集体经济组织 (村民委员会) 意见		 盖章： 年月日					
乡镇人民政府 (街道办事处) 意见		 盖章： 年月日					
备注							

附件 14：会议纪要

会同汇达竹制品有限公司改建6t锅炉项目环境影响 报告表评审会议纪要

2025年5月10日，怀化市生态环境局会同分局在会同主持召开了《会同汇达竹业有限公司改建6t锅炉项目环境影响报告表》评审会议，参加会议的有建设单位会同汇达竹业有限公司和环评单位湖南森轩环境评估有限公司的代表，会议邀请了3位专家组成评审小组(名单附后)。会前与会专家及代表踏勘了项目现场，会上听取了建设单位对项目筹建情况和评价单位对《报告表》编制情况的介绍，经认真评审形成如下意见：

一、项目概况

本项目位于会同县金竹镇楼脚村杨家坪，主要建设内容为：新增锅炉房、烘房以及成品仓库的建设，将现有烘干系统停用，保留火烤房以及环保设备作为备用设备，并新增“1台6t/h燃生物质蒸汽锅炉”及配套环保设备。本次改建会同汇达竹业有限公司投资约150万元。

二、评审结论

《报告表》编制目的明确，评价内容较全面，评价重点突出，环境影响预测方法基本正确，环保工程措施基本可行。

专家组认为，经适当修改完善、核实准确后可作为上报依据。

三、修改意见

1、完善本项目与周边环境相容性分析和项目选址合理性分析，补充项目用地性质符合性分析。

2、完善项目建设内容，核实依托过程、生物质颗粒年消耗量、锅炉用水量，完善水平衡图，补充工作制度。


3、完善环境保护目标及评价标准。

4、完善总量控制指标。

5、完善运营期环境影响和保护措施。核实锅炉与火烧房烟气产生浓度及处理效率是否均一致，核实噪声源强及环境影响预测分析。

6、核实完善工程环保投资一览表和环境保护措施监督检查清单。

7、规范附图附件。



专家组：赵俊玲（组长）、张誉、王爱华（执笔）

2025年5月10日